

VLR-F300XP Bi-color

近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明!  
明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がる!

多くの方が動画配信用の撮影をするときに、自室で撮影することが多いと思いますが、一般の部屋の中では基本的に映像をキレイに撮れるほどの光量はありません。外光を利用する手もありますが、光が余り入らない・天気が悪い・夜の撮影など!そういう時はどうしても暗い映像になってしまいます。このリングライトで撮影すればモデルさんのようなキレイ肌と瞳の中に天使の輪が写り込みキラキラ感も演出できます。



AC&Battery 内径280mm

## LED LIGHT BEAUTY FACE VLR-F300XP

人物アップ撮影・スタジオ撮影・ロケーション撮影・料理撮影・フリマ撮影・動画配信撮影に使える!リングで撮影が変わる!



※バッテリー・ライトスタンドは含まれません  
※画像はイメージです。

**LEDライトビューティーフェイスVLR-F300XP** (バイカラー)  
商品番号: L27855 JANコード 4988115 278551

### 仕様

光源	SMD 白色 LED96Pcs / 橙色 / 96Pcs	光面	約 360mm(外径) / 約 280mm(内径)
電源	DC12V-2A/NP-F バッテリー	残量表示	P1 ~ P9 (電圧検知)
最大出力	約 24W	メモリ機能	SET ボタンにより任意のレベルを記憶
色温度	約 3000 ~ 5000K	ACアダプター	入力 100V-240V 50/60Hz 1.5A MAX (PS) E
色温度表示	32 ~ 56		出力 DC12V-2A センタープラス
照度表示	L0 ~ L9 (調光範囲) 20 ~ 100%	ライト取付	17mm ダボ・5/8" メス
演色性	約 Ra95	本体寸法	約 360×500×45mm
中心照度	最大照度約 660lx/1m (L9/44)	本体重量	約 1300g
照射角	約 70 度	モバイル取付幅	60mm ~ 90mm
光束	約 2460 lm	モバイル取付厚	最大12mm
点灯時間	約 110分 / 6300mAh	付属品	ACアダプター・フレキモバイルホルダー・17mmダボ

注) 適用バッテリー(NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字が入るバッテリーです。  
注) バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なる場合があります。  
注) LED素子にはバツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。  
注) 収納及び移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。  
注) 付属のフレキモバイルホルダーの取付け、位置の固定、スマホを動かす場合は必ずスマホを持って行ってください。外れて落下する場合がありますのでご注意ください。

## 美しさが際だつ魔法のリングライト!


インスタグラムやMeta・動画配信・フリーマーケット画像をより美しくする魔法のLEDリングライト!使い方も簡単!この1台で美颜撮影はもちろん、商品撮影もグレードアップします。

- 自撮りで美白効果・健康色の撮影もできる
- 瞳にキレイなリングが入る
- 影のでにくい撮影ができる
- 料理や商品の俯瞰撮影もバツグンの仕上がりになる  
色温度や明るさを自由に変えられる
- 高演色で実物に近い自然な色を再現
- 環境光に左右されないののでいつでもどこでも同じ撮影ができる
- 便利なメモリ機能搭載(記憶機能)
- 使い勝手が良い外径360mmリング
- ライトスタンドに簡単に取付可能な17mm国内規格
- フレキモバイルホルダー付属で使用用途も増える
- 屋外でも使えるバッテリー/A Cの2電源
- 動作が確認しやすい大画面表示



※明るいのでモバイルやカメラの手持ち撮影でもブレません。

※メモリ機能とは撮影時に設定(色温度・照度)すると、レベルを変えてもSETボタンを押すだけで最初に設定したレベルに速攻で戻ります。

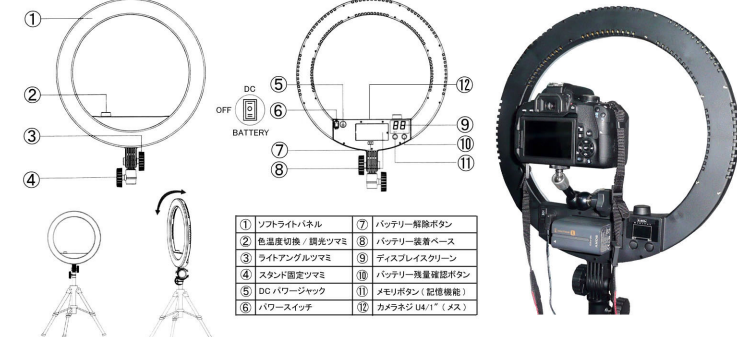

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1 ソフトライトパネル     | 7 バッテリー解除ボタン    |
| 2 色温度切替 / 調光ツマミ | 8 バッテリー装着ベース    |
| 3 ライトアングルツマミ    | 9 ディスプレイスクリーン   |
| 4 スタンド固定ツマミ     | 10 バッテリー残量確認ボタン |
| 5 DCパワージャック     | 11 メモリボタン(記憶機能) |
| 6 パワースイッチ       | 12 カメラシャッター(メス) |