

**VLR-M288XP B-color**

接近撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明!  
明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がる!  
新方式ワンタッチモード切換えにより、表情効果を生み出す演出も簡単にできる!

多くの方が動画配信用の撮影をするときに、自室で撮影することが多いと思いますが、一般の部屋の中では基本的に映像をキレイに撮れるほどの光量はありません。外光を利用する手もありますが、光が余り入らない・天気が悪い・夜の撮影など!そういう時はどうしても暗い映像になってしまいます。このリングライトで撮影すればモデルさんのようなキレイ肌と瞳の中に天使の輪が写り込みキラキラ感も演出できます。



\*写真はイメージです



2021  
DGP  
賞  
金賞

- 美しい表情効果を生み出す美化モード選択!
- 屋外でも使えるバッテリー/ACの2電源!
- 環境に応じた明るさを選択する調光機能!
- モバイル充電も同時にできるUSBポート!
- 便利なモバイルホルダーと無線リモコン!
- 「女優ライト」で使えるビューティーミラー!

一般の部屋の中でリングライトを使用していない状態です。映像が全体的に暗い印象になっており、肌の質感や血色もよくないように見えます。首下回りや耳もとが暗く、口の周りも暗い印象です。瞳もただ黒く、アクセサリも輝きがないように感じられます。

リングライトを使用した状態です。全体的にかなりレベルが上がった映像になっています。リングライトを使用するかしらないかでは、かなり大きな差がわかります。



瞳の中に天使の輪が入ります!

リングの光であなたをもっと輝かせます。

動画配信やポートレート撮影で簡単に色温度選択ができます。4個のタッチキーにより、美白・自然・血色の良い・暖かみのある照明効果を演出。もちろんすべて汚い影がなく瞳の中にリング状のキラキラしたハイライトが入ります。



Whitening (美白モード)

Natural (自然モード)

Ruddy (赤みモード)

Warm (暖かみモード)



**LEDライトビューティーモード VLR-M288XP**

商品番号 L27851 JANコード 4988115 278513  
本体価格 49,500円 (税抜価格45,000円)

□仕様 **VLR-M288XP**

電源	DC12V-2A/NP-F バッテリー	調光範囲	100%~10% 10段階 / C 100段階 / Fine
光源	LED288Pcs	発行面	約360mm(外径) / 約280mm(内径)
最大出力	約21W	リモコン	ON/OFF / 調光 8CH / 15m 電波式
照射角	約70度	モバイル取付	幅55mm~90mmの範囲
光束	約2300lm	本体取付	17mmダボ・16mmメス / 専用スタンド
色温度	約5000K~3000K	傾斜角度	約180度
演色性	Ra95	ACアダプター	DC12V-2A (PS) E
点灯時間	約60分 / 2300mAh 160分 / 6300mAh	USB出力	約5V-2A
最大照度 (中心照度)	約950Lx/1m	本体寸法	約360×450×45mm
(色温度参考値)	Whitening 約510Lx/1m (約5000K)	本体重量	約600g(本体のみ)
	Natural 約700Lx/1m (約4000K)	専用スタンド	約高さ200mm 台座φ150mm 約重量500g
	Ruddy 約900Lx/1m (約3500K)	付属品	ACアダプター・専用スタンド・17mmダボ・リモコン
	Warm 約500Lx/1m (約3000K)	ビューティーミラー (モバイルホルダー付)	

注)LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。


注)NP-FバッテリーとはFの後に直接数字が入るバッテリーです。

注)無線リモコンは2.4GHz帯の周波数を使用しています。他の無線機器と電波干渉することがあります。電波環境状況をご確認の上一度テストしてからご使用ください。(VLR-M288XP対象)

リモートワークはもちろん室内・野外でも環境に左右されず美しい動画撮影できる



ワンタッチモード切換(美化モード選択)とは、各モードの最適光(明るさと色温度)をあらかじめ設定してあることで、常に同じ状態で撮影することができます。これにより、従来のように細かい調整をする必要がありません。但し、あくまでメーカーの設定値であり絶対値ではありません。  
注)色温度の微調整はできません。

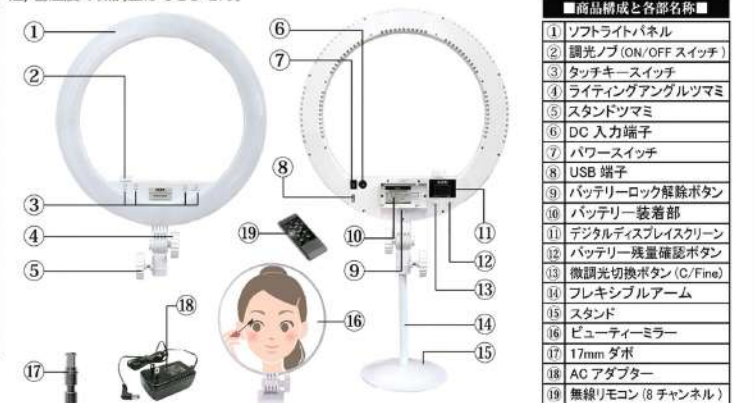

- 商品構成と各部名称■
- ① ソフトライトパネル
  - ② 調光ノブ (ON/OFF スイッチ)
  - ③ タッチキースイッチ
  - ④ ライティングアングルツマミ
  - ⑤ スタンドツマミ
  - ⑥ DC 入力端子
  - ⑦ パワースイッチ
  - ⑧ USB 端子
  - ⑨ バッテリーロック解除ボタン
  - ⑩ バッテリー装着部
  - ⑪ デジタルディスプレイスクリーン
  - ⑫ バッテリー残量確認ボタン
  - ⑬ 微調光切換ボタン (C/Fine)
  - ⑭ フレキシブルアーム
  - ⑮ スタンド
  - ⑯ ビューティーミラー
  - ⑰ 17mm ダボ
  - ⑱ AC アダプター
  - ⑲ 無線リモコン (8 チャンネル)

※⑩バッテリー残量確認ボタンを長押しすることでチャンネル設定(H)になります。(リモコン設定)

※モバイルホルダーはビューティーミラーの裏側に付いています。