

**LED LIGHT SUPER LUX PRO**  
**VLP-18000SET/18000X**  
Daylight

ハイパワー・高演色性・高信頼性を確保したスタジオ照明/舞台特殊照明用のProfessional LEDライト!  
180Wデイライトタイプでバツグンの明るさを確保、高機能・高性能・充実の付属品であらゆるシーンで活躍! 明るさ・性能に妥協をゆるさない最高峰LED Light!

**new** 最高峰ハイパワーLEDライトプロ  
静止画・動画・舞台照明



180W High Power  
CRI96/TLCI97  
24480 lm  
32500Lx/1m

Equipped With 9 Special Effects




- 高輝度光源COBランプビーズは高演色性CRI96で構成されメイン照明として威力を発揮
- 放熱はラジエーターと高速マルチブレードファンを採用し、長時間の作業でも優れた放熱効果を発揮
- 3つの動作モード(標準・サイレント・パフォーマンス)でさまざまなシナリオのニーズに簡単に対応。音に敏感な動画撮影にも最適
- 9つの特殊効果モードは、速度と明るさのパラメータを自動調整、さまざまなクリエイティブニーズに対応。演出照明としても威力を発揮
- 角度調整はディスプレイ機能を採用し、スムーズな調整ができる
- 到達距離最大50mリモコン遠隔操作と256チャンネル切換
- 屋外で長時間使用できる外部DC電源をサポートする電源アダプター装備 (Vマウントバッテリーケース/D-Tapケーブル) --- (VLP-18000SET)

商品構成 (同梱品)



- |   |                      |
|---|----------------------|
| ① | ライト本体                |
| ② | リフレクター (口径170mm)     |
| ③ | ACアダプター-24V-7.5A PSE |
| ④ | 放物線ソフトボックス (口径600mm) |
| ⑤ | ソフトボックスロッド (16Pcs)   |
| ⑥ | インポートディフューザー         |
| ⑦ | フロントソフトディフューザー       |
| ⑧ | Bowensマウント           |
| ⑨ | ハニカムグリッド             |
| ⑩ | Vマウントバッテリーボックス       |
| ⑪ | Vマウントバッテリーボックスアダプター  |
| ⑫ | D-Tapコネクタ/プラグコード     |
| ⑬ | オアシス                 |
| ⑭ | ハンドストラップ             |
| ⑮ | 全収納キャリングケース          |
| ⑯ | キャリングケースショルダー        |
| ⑰ | 17mmダボアダプター          |

注) L27998 (VLP-18000X) は ① ② ③ ⑰ 以外の付属品は収納されません。(本体単体品)

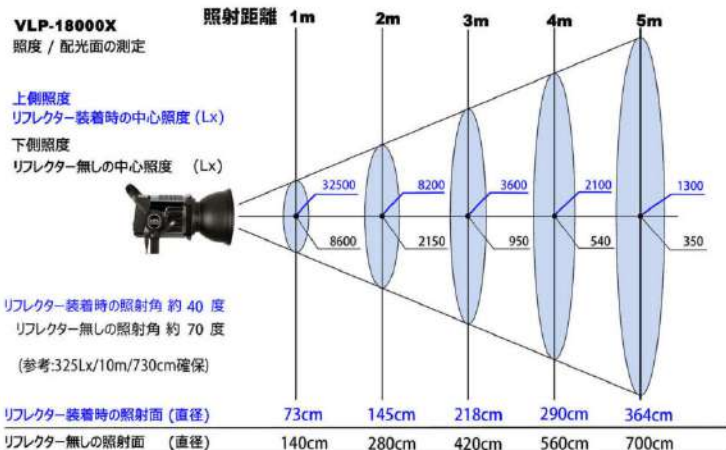

注:測定値であり絶対値ではありません。注:LED素子にはバラツキがあります。目安としてご使用ください。  
注:照射角の計測は中心照度の1/2に等しい左右2方向の広がり角度で求めています。

**LEDライトスーパールクスプロ VLP-18000 SET**  
商品番号 L27990 JANコード4988115 279909  
本体価格 242,200円 (税抜価格220,000円)

**LEDライトスーパールクスプロ VLP-18000X**  
商品番号 L27998 JANコード4988115 279985  
本体価格 209,000円 (税抜価格190,000円)

電源	24V-7.5A	調光範囲	0~100%
バッテリー	Vマウント(26V-7A/14.8V-7.5A)	ワークモード	3モード
光源	COBランプビーズ	エフェクトモード	9モード
最大出力	約180W	冷却方法	ラジエーター/マルチブレードファン
色温度	約5000K	ACアダプター	100V 50/60Hz--DC24V-7.5A
最大中心照度	約32500Lx / 1m	マウントアダプター	ポーエンスマウント(BOWENS)
演色性(CRI)	約96	リフレクター寸法	直径約180×130mm
演色性(TLCI)	約97	ソフトボックス寸法	直径約600×375mm
全光束	約24480 lm	本体取付	5/8"メス/17mmダボ オス
照射角度	約70度/40度	角度調整	ディスプレイ方式
リモコン	電波式/検知距離最大約50m	本体寸法	約210×240×340mm
リモコンチャンネル数	256CH	本体重量	約2kg

注) LED素子にはバラツキがあります。そのため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。  
注) バッテリーはVマウントBPシリーズのD-Tapコネクタがある物をご使用ください。  
注) 本体スクリーンの色温度表示はこの機種では適用されません。この機種の色温度は約5000Kになります。

