

U-TYPE BRACKET High Grade LED Light Series

最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライト！デライトタイプ&バイカラータイプの2種類でスタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明として最大の威力を発揮。




*バッテリー・スタンドは含まれません。

■超高輝度・高品質のLEDランピーズを搭載、また、三面鏡の原理を応用した鏡面リフレクターにより消費電力を抑え、より効率良く放射することで、驚愕な明るさとムラの無い光を提供。演色性も最高グレードのRa95を確保、色を忠実に再現。
■AC/バッテリーの2電源によりスタジオ&ロケーション撮影照明で活躍。
■作業性の良い無段階調光と動作確認が一目でわかる大型LEDドット表示。

■バンドアーク開閉で光の印象を変化、また、2枚のフィルターも付属。
■U字ブラケットで安定感と自由な傾斜角度を確保。
■最大8台までをコントロールする15m無線リモコン。
■環境光に即対応できる色温度変換(バイカラー)タイプ。
■選べるデライト3機種/バイカラー3機種をラインナップ。

注) VLP-U11000X/VLP-11500XP には冷却用ファンはついていません。



注) 測定値であり絶対値ではありません。目安としてご使用ください。
注) 照射面直径は中心照度の1/2に等しい値になる左右2方向の広がりです。

VLP-U14000X デライトタイプ / 照度 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
① 12000lx	A φ83cm
② 3000lx	B φ165cm
③ 1330lx	C φ248cm
④ 750lx	D φ330cm
⑤ 480lx	E φ415cm

VLP-13000X デライトタイプ / 照度 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
① 9700lx	A φ100cm
② 2430lx	B φ200cm
③ 1100lx	C φ300cm
④ 610lx	D φ400cm
⑤ 390lx	E φ500cm

VLP-U11000X デライトタイプ / 照度 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
① 8200lx	A φ83cm
② 2000lx	B φ165cm
③ 910lx	C φ248cm
④ 512lx	D φ330cm
⑤ 330lx	E φ415cm

VLP-U14500XP バイカラータイプ / 照度 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
⑥ 11000lx	A φ83cm
⑦ 2700lx	B φ165cm
⑧ 1200lx	C φ248cm
⑨ 680lx	D φ330cm
⑩ 440lx	E φ415cm

VLP-13500XP バイカラータイプ / 照度 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
⑥ 8900lx	A φ100cm
⑦ 2230lx	B φ200cm
⑧ 990lx	C φ300cm
⑨ 556lx	D φ400cm
⑩ 360lx	E φ500cm

VLP-U11500XP バイカラータイプ / 照度無 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
⑥ 7500lx	A φ83cm
⑦ 1900lx	B φ165cm
⑧ 830lx	C φ248cm
⑨ 470lx	D φ330cm
⑩ 300lx	E φ415cm

■高輝度・高出力のLED採用！明るさ優先の最高レベルのスタジオライト！

LED ライトプロ VLP-U14000X

デライトタイプ

商品番号: L28991

JAN コード 4988115 289915

LED ライトプロ VLP-U14500XP

バイカラータイプ

商品番号: L28992

JAN コード 4988115 289922

最大出力	約80W (19V-6A)	最大照度	約12000lx/1m 約3000lx/2m
光源	白色LEDφ5×900個 (高輝度LED)	点灯時間	約95分 / 6300mAh
光束	約10800lm	色温度	約5000K
照射角	約45度 (1m/直径約80cm)	本体重量	約2700g

最大出力	約80W (19V-6A)	最大照度	約11000lx/1m 約2700lx/2m
光源	白色LEDφ5×450個 / 橙色450個 (高輝度LED)	点灯時間	約95分 / 6300mAh
光束	約10800lm	色温度	約5000K ~ 3000K 範囲
照射角	約45度 (1m/直径約80cm)	本体重量	約2700g

■8mm 径の高効率・広角照射のLED搭載！広い範囲を明るく照射！

LED ライトプロ VLP-13000X

デライトタイプ

商品番号: L27993

JAN コード 4988115 279930

LED ライトプロ VLP-13500XP

バイカラータイプ

商品番号: L27994

JAN コード 4988115 279947

最大出力	約86W (19V-6A)	最大照度	約9700lx/1m 2430lx/2m
光源	白色LEDφ8×600個 (高輝度LED)	点灯時間	約85分 / 6300mAh
光束	約11466lm	色温度	約5000K
照射角	約53度 (1m/直径約100cm)	本体重量	約3130g

最大出力	約86W (19V-6A)	最大照度	約8900lx/1m 2230lx/2m
光源	白色LEDφ8×300個 / 橙色300個 (高輝度LED)	点灯時間	約85分 / 6300mAh
光束	約11466lm	色温度	約5000K ~ 3000K 範囲
照射角	約53度 (1m/直径約100cm)	本体重量	約3130g

■消費電力を抑え長時間点灯と明るさを両立したロケーション向ライト！

LED ライトプロ VLP-U11000X

デライトタイプ

商品番号: L28995

JAN コード 4988115 289953

LED ライトプロ VLP-U11500XP

バイカラータイプ

商品番号: L28996

JAN コード 4988115 289960

最大出力	約54W (19V-5A)	最大照度	約8200lx/1m 2000lx/2m
光源	白色LEDφ5×900個	点灯時間	約153分 / 6300mAh
光束	約7200lm	色温度	約5000K
照射角	約45度 (1m/直径約80cm)	本体重量	約2700g

最大出力	約54W (19V-5A)	最大照度	約7500lx/1m 1900lx/2m
光源	白色LEDφ5×450個 / 橙色450個	点灯時間	約153分 / 6300mAh
光束	約6900lm	色温度	約5000K ~ 3000K 範囲
照射角	約45度 (1m/直径約80cm)	本体重量	約2700g

全機種共通仕様 / 注意

電源	DC19V-6A/19V-5A	発光面	約290×290mm
バッテリー	NP-Fバッテリー	チャンネル切替	8CH HI ~ H8 LED ドット表示
演色性	約Ra95	適用バッテリー	NP-Fシリーズ / 容量4000mAh以上
調光範囲	0% ~ 100% (Bat.AB/Bat.CD連動式)	リモコン到達距離	検知距離 約15m チャンネル切替 8CH
調光表示	00 ~ 99LED ドット (C10/F99)	動作	電源 ON/OFF 調光操作 (電波式)

ライト取付	インターフェース直 / 17mm ダボ (オス)	アンバーフィルター	
ライト寸法	約475×460×75mm	無線リモコン	
残量表示	LED ドット P0 ~ P9 (電圧検知)	17mm ダボ (オス)	
ボディカラー	ブラック	ACアダプター	
付属品	ソフトンフィルター	専用キャリングケース	

注) バッテリー (NP-F シリーズ) とは F の後に直接数字が入るバッテリーです。

注) バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なる場合があります。

注) LED 素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。

注) 収納及び移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。

注) バッテリーは4個同時に取付けてください。片側2個の場合は最大出力はできません。

注) 無線リモコンは2.4GHz 帯の周波数を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器と電波干渉することがあります。電波環境状況をご確認の上一度テストしてからご使用ください。


注) VLP-13000X/VLP-13500XP はファンで強制冷却しています。ファンが回りだすと音が発生します。近くにマイクがあると音を拾ってしまいます。必ずテストしてからご使用ください。

撮影現場ライティング革命！



各部の名称 (バイカラータイプ)

※VLP-13000X/VLP-13500XPの④は冷却用ファンを搭載しています。

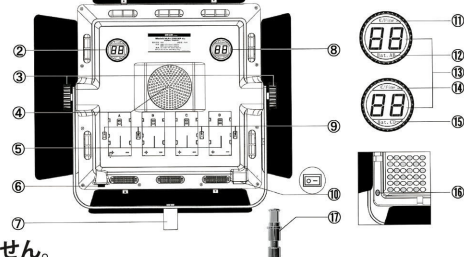

- ① バンドアーク
- ② 5000K 調光ノブ
- ③ ブラケットハンドル
- ④ 冷却用通風口
- ⑤ パッテリーホルダー
- ⑥ DC パワーソケット
- ⑦ インターフェース
- ⑧ 3000K 調光ノブ
- ⑨ バッテリーロック
- ⑩ 電源スイッチ
- ⑪ 5000K 微調光切替ボタン
- ⑫ A8 バッテリーチェックボタン
- ⑬ ディスプレイスクリーン
- ⑭ 3000K 微調光切替ボタン
- ⑮ C0 バッテリーチェックボタン
- ⑯ フィルター解除ボタン
- ⑰ 17mm ダボ