

**U-TYPE BRACKET**  
**High Grade LED Light Series**

最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用 LED ライト！デーライトタイプ&バイカラータイプの2種類でスタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明として最大の威力を發揮。




**撮影現場ライティング革命!**  
プロの要望に応じたVLPシリーズ最高峰のLEDライト!  
**High Grade LED Light Series**



各部の名称(バイカラータイプ)

※VLP-13000X/VLP-13500XPの④は冷却用ファンを搭載しています。

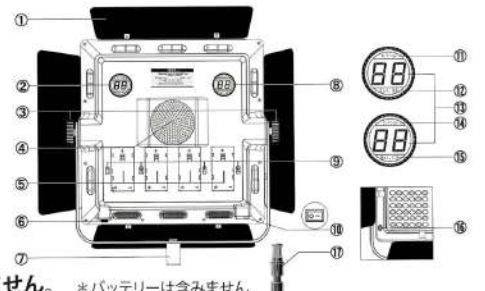


\*バッテリーは含まれません



■超高輝度・高品質のLEDランプビーズを搭載。また、三面鏡の原理を応用した鏡面リフレクターにより消費電力を抑え、より効率良く放射することで、驚愕な明るさとムラの無い光を提供。演色性も最高グレードのRa95を確保、色を忠実に再現。  
■AC/バッテリーの2電源によりスタジオ & ロケーション撮影照明で活躍。  
■作業性の良い無段階調光と動作確認が一目でわかる大型LEDドット表示。

■バンドア-開閉で光の印象を変化、また、2枚のフィルターも付属。  
■U字ブラケットで安定感と自由な傾斜角度を確保。  
■最大8台までをコントロールする15m無線リモコン。  
■環境光に即対応できる色温度変換(バイカラー)タイプ。  
■選べるデーライト3機種/バイカラー3機種をラインナップ。

注) VLP-U11000X/VLP-11500XP には冷却用ファンはついていません。 \*バッテリーは含まれません

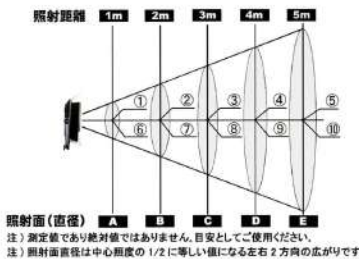

照射面(直径) A B C D E  
注)測定値であり絶対値ではありません。目安としてご使用ください。  
注)照射面直径は中心照度の1/2に等しい値になる左右2方向の広がりです。

VLP-U14000X デーライトタイプ / 照度 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
① 12000lx	A φ83cm
② 3000lx	B φ165cm
③ 1330lx	C φ248cm
④ 750lx	D φ330cm
⑤ 480lx	E φ415cm

VLP-13000X デーライトタイプ / 照度 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
① 9700lx	A φ100cm
② 2430lx	B φ200cm
③ 1100lx	C φ300cm
④ 610lx	D φ400cm
⑤ 390lx	E φ500cm

VLP-U11000X デーライトタイプ / 照度 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
① 8200lx	A φ83cm
② 2000lx	B φ165cm
③ 910lx	C φ248cm
④ 512lx	D φ330cm
⑤ 330lx	E φ415cm

VLP-U14500XP バイカラータイプ / 照度 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
⑥ 11000lx	A φ83cm
⑦ 2700lx	B φ165cm
⑧ 1200lx	C φ248cm
⑨ 680lx	D φ330cm
⑩ 440lx	E φ415cm

VLP-13500XP バイカラータイプ / 照度 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
⑥ 8900lx	A φ100cm
⑦ 2230lx	B φ200cm
⑧ 990lx	C φ300cm
⑨ 556lx	D φ400cm
⑩ 360lx	E φ500cm

VLP-U11500XP バイカラータイプ / 照度無 / 照射面	
中心最大照度	照射面直径
⑥ 7500lx	A φ83cm
⑦ 1900lx	B φ165cm
⑧ 830lx	C φ248cm
⑨ 470lx	D φ330cm
⑩ 300lx	E φ415cm

- ① バンドア
- ② 5000K 鏡光ノブ
- ③ プラケットハンドル
- ④ 冷却用通風口
- ⑤ バッテリーホルダー
- ⑥ DC パワーソケット
- ⑦ インターフェース
- ⑧ 3000K 鏡光ノブ
- ⑨ バッテリーロック
- ⑩ 電源スイッチ
- ⑪ 5000K 鏡面光電変換ボタン
- ⑫ 180度パナチックボタン
- ⑬ ディスプレイスクリーン
- ⑭ 3000K 鏡面光電変換ボタン
- ⑮ 180度パナチックボタン
- ⑯ フィルター解除ボタン
- ⑰ 17mm ダボ

■高輝度・高出力のLED採用！明るさ優先の最高レベルのスタジオライト！

LED ライトプロ VLP-U14000X <b>デーライトタイプ</b>	
商品番号: L28991	JANコード 4988115 289915
本体価格 198,000円 (税抜価格180,000円)	
最大出力 約80W (19V-6A)	最大照度 約12000lx/1m 約3000lx/2m
光源 白色LEDφ5×900個(高輝度LED)	点灯時間 約95分/6300mAh
光束 約10800lm	色温度 約5000K
照射角 約45度(1m/直径約80cm)	本体重量 約2700g

LED ライトプロ VLP-U14500XP <b>バイカラータイプ</b>	
商品番号: L28992	JANコード 4988115 289922
本体価格 204,600円 (税抜価格186,000円)	
最大出力 約80W (19V-6A)	最大照度 約11000lx/1m 約2700lx/2m
光源 白色LEDφ5×450個/橙色450個(高輝度LED)	点灯時間 約95分/6300mAh
光束 約10800lm	色温度 約5000K~3000K 範囲
照射角 約45度(1m/直径約80cm)	本体重量 約2700g

■8mm 径の高効率・広角照射のLED搭載！広い範囲を明るく照射！

LED ライトプロ VLP-13000X <b>デーライトタイプ</b>	
商品番号: L27993	JANコード 4988115 279930
本体価格 151,800円 (税抜価格138,000円)	
最大出力 約86W (19V-6A)	最大照度 約9700lx/1m 2430lx/2m
光源 白色LEDφ8×600個(高輝度LED)	点灯時間 約85分/6300mAh
光束 約11466lm	色温度 約5000K
照射角 約53度(1m/直径約100cm)	本体重量 約3130g

LED ライトプロ VLP-13500XP <b>バイカラータイプ</b>	
商品番号: L27994	JANコード 4988115 279947
本体価格 158,400円 (税抜価格144,000円)	
最大出力 約86W (19V-6A)	最大照度 約8900lx/1m 2230lx/2m
光源 白色LEDφ8×300個/橙色300個(高輝度LED)	点灯時間 約85分/6300mAh
光束 約11466lm	色温度 約5000K~3000K 範囲
照射角 約53度(1m/直径約100cm)	本体重量 約3130g

■消費電力を抑え長時間点灯と明るさを両立したロケーション向ライト！

LED ライトプロ VLP-U11000X <b>デーライトタイプ</b>	
商品番号: L28995	JANコード 4988115 289953
本体価格 121,000円 (税抜価格110,000円)	
最大出力 約54W (19V-5A)	最大照度 約8200lx/1m 2000lx/2m
光源 白色LEDφ5×900個	点灯時間 約153分/6300mAh
光束 約7200lm	色温度 約5000K
照射角 約45度(1m/直径約80cm)	本体重量 約2700g

LED ライトプロ VLP-U11500XP <b>バイカラータイプ</b>	
商品番号: L28996	JANコード 4988115 289960
本体価格 126,500円 (税抜価格115,500円)	
最大出力 約54W (19V-5A)	最大照度 約7500lx/1m 1900lx/2m
光源 白色LEDφ5×450個/橙色450個	点灯時間 約153分/6300mAh
光束 約6900lm	色温度 約5000K~3000K 範囲
照射角 約45度(1m/直径約80cm)	本体重量 約2700g

**全機種共通仕様/注意**

電源 DC19V-6A/19V-5A	発光面 約290×290mm
バッテリー NP-Fバッテリー	チャンネル切替 8CH HI~H8 LEDドット表示
演色性 約Ra95	適用バッテリー NP-Fシリーズ/容量4000mAh以上
調光範囲 0%~100%(Bat.AB/Bat.CD 連動式)	リモコン到達距離 検知距離 約15m チャンネル切替 8CH
調光表示 00~99LEDドット(C10/F99)	動作 電源 ON/OFF 調光操作 (電波式)

ライト取付 インターフェース直/17mmダボ(オス)	アンバーフィルター
ライト寸法 約475×460×75mm	無線リモコン
残量表示 LEDドットP0~P9(電圧検知)	17mmダボ(オス)
ポディカラー ブラック	ACアダプター
付属品 ソフトンフィルター	専用キャリングケース

注)バッテリー(NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字が入るバッテリーです。  
注)バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なる場合があります。  
注)LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。  
注)収納及び移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。  
注)VLP-13000X/VLP-13500XPは現在発売中の商品です。従ってこの2機種は新製品ではありません。

注)バッテリーは4個同時に取付けてください。片側2個の場合は最大出力はできません。  
注)無線リモコンは2.4GHz帯の周波数を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器と電波干渉することがあります。電波障害状況をご確認の上一度テストしてからご使用ください。  
注)VLP-13000X/VLP-13500XPはファンで強制冷却しています。ファンが回りだすと音が発生します。近くにマイクがあると音を拾ってしまいます。必ずテストしてからご使用ください。