

**Duffuse Series**  
Professional


拡散板照明構造で被写体に眩しさを与えず、広い範囲を明るくムラなく照明。人物・動物・商品撮影すべてに使えるディフューズシリーズ。

LED Light Duffuse VL-D130XP

new



動画・写真撮影に！  
違いがわかる拡散板照明！

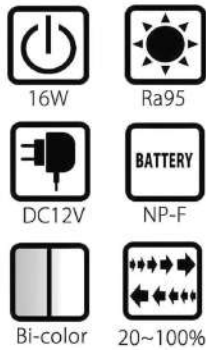


光面8.2×23.7cm/16W Ra95+



光量と明るさを自由にコントロール



縦長照明にも対応

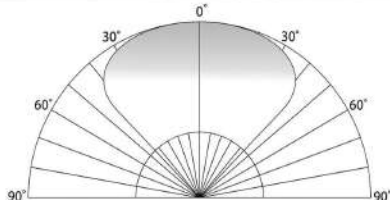

照射角が広く広範囲をムラなく照明



高演色性の実力！肌や赤色を鮮やかに！



眩しい 不快感を与えない！



360度水平回転&前後90度回転

特殊拡散照明で「極薄の灯体」「優しい光」「美しい光」を実現！  
動画・写真撮影に狭所でも完璧な照明を可能にする新世代ライト！


- 新感覚・新構造によりLEDライトの眩しさ改善
- 被写体にLED素子が写り込まず、近接撮影でも影がでにくい
- 間接的でソフトな横長配光で撮影物を広く優しく包み込みます。
- 演色性が高く肌の色や赤色の色を実物に近い色で再現します。
- 色味や明るさを自由に換えられ撮影環境にすぐに対応できます。



良好な放熱システムで長寿命



光色と明るさを自由にコントロール

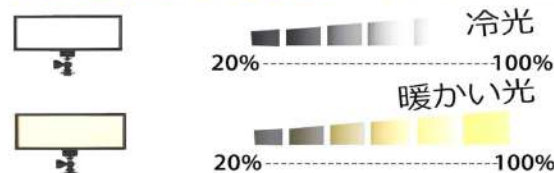

<b>LEDライトディフューズVL-D130XP</b>	
商品番号：L27707	JANコード 4988115 277073
本体価格 29,700円 (税抜価格 27,000円)	

■仕 様		
光源	SMD LED 132Pcs (白66/橙66)	発光面 約82×237mm
電源	NP-F バッテリー/DC8-12V/2A	演色性 約Ra95
最大出力	約16W	残量表示 5段階表示
色温度	約3200~5000K (実効値)	本体取付 カメラネジ1/4*メス/シュー
調光範囲	約20%~100% (実効値)	本体寸法 約255×100×30mm
全光束	約1065 lm	本体重量 約448g (シューアダプター含む)
最大照度	約300lx/1m 約1200lx/50cm (4500Kモード時)	ACアダプター AC100V 50/60Hz/DC12V PSE
照射角	約90度	付属品 シューアダプター
点灯時間	約110分/6300mAh	ACアダプター

※専用バッテリー (NP-Fシリーズ) は F の後に直接数字が入るバッテリーです。  
 ※バッテリーはメーカー種類・使用環境により照度や点灯時間が異なります。  
 ※LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。  
 ※色温度目盛はあくまで目安としてご利用ください。正確な色温度が必要な場合はカラーメーター等をご使用ください。  
 ※収納・移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。  
 ※光源面に製造過程でできた「ドット抜け」のような「小傷」や「ムラ」が見えることがあります。  
 また、光面の周りにSMD (チップ) が見えますが不良ではありません。撮影には全く影響を及ぼすことはありません。

OPTION

ライトスタンドLS-180Eは16mmスタッドを装備し、16mmソケット付照明機材等に対応、軽量・シンプルで持ち運びもラクラク、また、開口径も広いので安定性も向上、シューアダプターも付属しています。

■主な仕様	
先端形状	φ16mm スタッドタイプ
段数	3段
伸縮長	約78.5~180cm
折りたたみ長	約67cm
本体重量	約800g
最大積載重量	2kg (参考値)
付属品	シューアダプター

注) 最大積載重量は参考値です。積載物の重心の位置や全体のバランスを考慮してご使用ください。

<b>ライトスタンドLS-180E</b>	
商品番号 L29477	JANコード 4988115 294773
本体価格 6,930円 (税抜価格 6,300円)	