

**VL-D1250XP/VL-D1250XPC
VL-5500XP**

近接撮影カメラ直付用光面 150×105mm ディーフェーズLEDライト!
近接撮影カメラ直付用光面 180×130mm パネルLEDライト!

LED Light Duffuse VL-D1250XP/VL-D1250XPC



SMD116Pcs・12W・1m/220Lx・照射角80度・Ra95・B-color

眩しくない優しい光!高演色で肌や色を鮮やかに
複雑な操作・表示を避け使いやすさに重点を置いた高品質LEDライト

- 新感覚・新構造によりLEDライトの眩しさ改善
- 被写体にLED素子が写り込まず、近接撮影でも影がでにくい
- 超薄型・軽量で使い勝手、収納・持ち運びもラクラク
- ワイドな照射角により柔らかな光で隅々まで光りが回り込む
- バッテリー・単3電池・ACアダプターが使用できる
- 作業性の良い無段階調光機能&バッテリー残量を4段階で表示



※バッテリー・電池は含みません。

※バッテリーロック機構付で安心!安全!

LEDライトディフェーズ VL-D1250XP

商品番号: L27558

JANコード 4988115 275581

LEDライトディフェーズ VL-D1250XPC ACアダプター付

商品番号: L27559


JANコード 4988115 275598

■仕様

光源	SMD LED 116Pcs (白 58Pcs/ 橙 58Pcs)
電源	SONY系NP-Fシリーズバッテリー/単3電池×6 (B.B)
最大出力	約12W
色温度	約3000K~5000Kの範囲
調光範囲	約100%~30%の範囲 *目盛は100~10%表示
最大照度 (中心照度)	約850Lx/50cm 約220Lx/1m
照射角	約80度 ※約1mの照射距離で直径約φ130cm
点灯時間	約280分/6300mAh
発光面	約150×105mm
演色性	約Ra95
残量表示	4段階LED表示
本体取付	カメラシュー /U1/4" カメラネジ穴
本体寸法	約175×130×17mm
本体重量	約220g
ACアダプター	DC9V-2A <PS> E
付属品	単3電池ボックス ACアダプター(VL-D1250XPC付属)

※適用バッテリー (NP-Fシリーズ) はFの後に直接数字が入るバッテリーです。
※バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なります。
※LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
※色温度目盛はあくまで目安としてご利用ください。正確な色温度が必要な場合はカラーメーター等をご利用ください。
※収納・移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。
※バッテリーは付属していません。また、ACアダプターはVL-D1250XPCのみ付属となります。
※本体DCコネクターの表示はDC9V-1.5Aになっていますが、ACアダプターはDC9V-2Aを使用しています。

LED Light Wide VL-5500XP

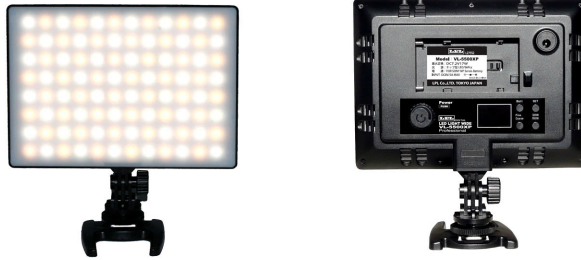

SMD96Pcs・17W・1m/430Lx・照射角70度・Ra90・B-color

超薄型・超軽量・超ワイド光・色温度変換モード・メモリ機能搭載
人物の近接撮影や商品撮影照明として威力を発揮!

- ワイドな照射角で撮影範囲を広げる
- すばやい色温度モード切換
- 作業性の良い無段階調光機能
- 照明状態を記憶するメモリ機能
- 確認しやすい大画面LEDドット表示
- 厚さ22mmの超薄型ボディ



- ① パワースイッチ & 調光ボリューム
 - ② 調光段階切替ボタン
 - ③ 色温度切替ボタン
 - ④ バッテリー残量表示ボタン
 - ⑤ メモリボタン (記憶)
 - ⑥ DCジャック
- ※バッテリー・電池は含みません。



LEDライトワイド VL-5500XP

商品番号 L27552

JANコード 4988115 275529

■仕様

VL-5500XP

光源	SMD 白色 LED48 個 / 橙色 LED48 個
電源	SONY 系ビデオバッテリー NP-F シリーズ / 単 3 電池 × 6
最大出力	約 17W
色温度	約 5000K / 3200K ※ミックス光 : 約 4200K 本体デライト表示 5500K
調光範囲	Coarse 10 段階 / Fine 99 段階切替式 100% ~ 0% 連続表示 01 ~ 99
照度 (中心照度)	約 1700Lx / 50cm 全点灯時 (4200K 時)
	約 850Lx / 50cm 5000K (デライト光)
	約 830Lx / 50cm 3200K (タンクステン光)
光束	約 1300Lm
ボディカラー	ブラック
照射角	約 70 度
点灯時間 (最大時)	約 195 分 / 6300mAh
光面	約 130 × 180mm
演色性	約 Ra90
残量チェック	Bat モード表示 P1 ~ P9 10 段階 電圧検知
メモリ機能	SET ボタンにより任意のレベルを記憶
本体寸法	約 185 × 185 × 35mm
本体重量	約 360g
付属品	ハンドグリップ / 自由雲台 / テーブルスタンド / 専用ケース (袋) 単 3 電池ボックス

注) 適用バッテリー (NP-Fシリーズ) とはFの後に直接数字が入るバッテリーです。
注) 本体シュー底面のカメラネジ (1/4" メスネジ) により、三脚等に直接取付けられます。
注) バッテリーはメーカー・種類・使用環境により、照度や点灯時間が異なります。
注) LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 収納・移動時は本体から必ずバッテリーを外してください。
注) バッテリーは付属していません。