

シューのないカメラやシューを別に使用している時に大変便利なブラケットです。バーの部分はアルミ材で丈夫です。

**UB-150**

- カメラの左右どちらでも取り付けられます。
- シューは360度回転できます。
- シューは単独でも使用できます。



**ユニバーサルブラケット UB-150**  
商品番号 L26611-2 JANコード 4988115 266039

■仕様	
寸法	約 28×150×27mm
カメラネジ移動量	約 80mm
カメラネジからシューまでの寸法	約最大 125 ~ 最小 40mm
重量	約 60g

超強力な保持力を持つストロングクランプでガッチリ固定！  
高性能ボールヘッド搭載で 2kg まで完全固定！




**超強カクランプヘッド MS-25S**  
商品番号 L18558-25 JANコード 4988115 558257

最大積載重量: 2Kg  
最大 MAX 40mm

■主な仕様	
クランプ取付巾	最大40mm
取付(ボールヘッド)	φ30ベース/U1/4" オス
最大積載重量	2Kg
本体重量	約 290g
本体寸法	約 120×80×130mm

カメラのアクセサリシューに差し込んで使用するドイツ製の水準器です。正確性と使い良さはバツグン。こだわりと自信の逸品です。(2ウェイ)

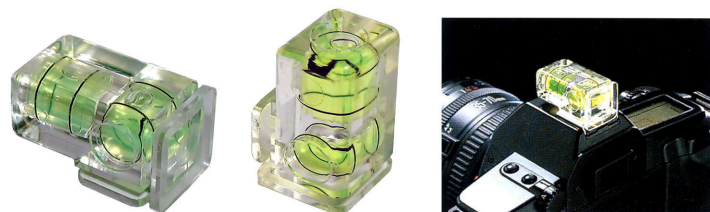

■仕様

寸法	約 19×19×36mm
重量	約 10g

**スプリットレベル (水準器)**  
商品番号 L13078 JANコード 4988115 130781


アルミ合金製Z型チルトマウントヘッド！撮影時に素早く、微調の角度調節ができ、正確な撮影を可能にしたユニバーサルゼットヘッド！

- UZ-90Aはテーブル・三脚・スライダー・ライトスタンド等に適用する折りたたみ式のゼット型雲台！水準器付！
- 横撮り・縦撮りの撮影が簡単にでき、撮影時に角度を自由に調節できるので早い対応がとれる！
- 小型・折りたたみ式なので持ち運びや収納に便利！
- 1/4" 3/8" カメラネジでほとんどの撮影機材に対応できる！
- アルミ合金製で耐食性・耐摩耗性・耐久性が向上し、最大積載重量3kgで自由度が広がる！また、多少のトルク調節ができるので積載物の重量に合わせたバランス調整も可能！



Universal Z Head UZ-90A

最大積載重量  
横位置 3kg  
縦位置 2kg

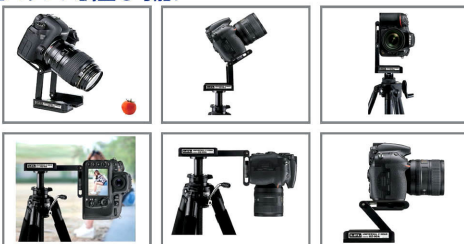

■主な仕様

三脚取付部 (下取付部)	カメラネジ U1/4" / 3/8" メス
カメラ取付部 (上取付部)	カメラネジ U1/4" オス
最大積載重量	横位置水平 3kg / 縦位置垂直 2kg
本体寸法	約 90×90×26mm (カメラネジ先端までの折りたたみ寸法)
本体重量	約 340g
付属品	六角レンチ

**ユニバーサルゼットヘッド UZ-90A**  
商品番号 L12631A JANコード 4988115 126302

カメラシューを増設できる便利アイテムです。ライト・マイク等を同時に2個取り付けられます。



**ツインシューブラケット**  
商品番号 L2493-1 JANコード 4988115 249315

■仕様

寸法	約 86×23×35mm
シュー間隔	約 55mm
重量	約 20g

カメラ本体のシューを2個に拡張することができるダブルシューブラケットです。片側のシューは可動式のため、搭載アクセサリ類の自由度が広がります。また、三脚にも直接取り付けることができ、バーはアルミ材で耐久性バツグンです。

**BW-150**



撮影をしっかりサポートするダブルシューブラケット！  
工夫しだいで様々なシーンで活躍！

**ダブルシューブラケット BW-150**  
商品番号 L24931-1 JANコード 4988115 249308

【主な仕様】

- カメラ側最大積載重量: 1kg
- 可動側最大積載重量: 500g
- 本体寸法: 約150(W)×28(D)×30(H)mm
- 本体重量: 約70g
- 可動部移動量: 約80mm
- シュー間隔: 約125~40mm
- カメラネジ穴: U1/4"
- 主な材質: アルミ/ABS樹脂

自由自在に曲がるフレキシブルアーム  
鉄材とアルミ材使用により耐久性バツグンです。

**MS-5**



■仕様

全長	約 415mm
重量	約 330g
下側取付部	17mm ダボ受メス
上側取付部	17mm ダボオス
最大積載重量	1kg

**ソケットフレキアーム MS-5**  
商品番号 L18558-5 JANコード 4988115 855851

一般のアンプレラホルダーの回転軸1に対し2軸で回転可能のため自由な位置を確保できる。また、ブラケット本体は頑丈なアルミ合金製のため強度にすぐれている。回転軸はギア仕様で位置ズレがなくしっかり固定。

高耐久性・使い勝手の良い最高級ホルダー

**2軸角度調整タイプ**



LEDライト  
ストロボ  
スタジオライト  
使用可能

アンプレラによる照明はアンプレラの中心に光を集光させることが基本になります。1Wayのホルダーでは無理な場合でも、2Wayホルダーなら可能になります。

**2way マルチホルダー MH-150W**

商品番号 L18299 JANコード 4988115 182995



■仕様

本体寸法	約 90×148mm	角度調節	約 180度 (一軸・二軸)
本体重量	約 260g	アダプターネジ	1/4"-3/8" (オス・メス)
傘芯穴径	約 9.5mm (8mm軸対応)	付属品	オスネジアダプター・17mm ダボ
本体上下穴径	約 16mm		メスネジアダプター・シューホルダー

注) ぐらついた場所や不安定な場所には設置しないでください。注) 分解・改造はしないでください。注) ツマミを操作する場合は必ず機材を持って行ってください。注) 防水仕様ではありません。注) アンプレラ取付穴は太軸タイプ(10mm)には対応していません。8mm軸専用タイプです。