

VL-7200CX Daylight
VL-7700CXP Bi-Color

趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影まで、お手持ちのカメラに簡単装着・簡単撮影！
機動力・操作性を格段にアップさせた7000シリーズ！

VL-7200CX デーライトタイプ

LED300個により明るく補助光の領域を完全打破！
2電源&リモコン8CH遠隔操作！ACアダプター付！



- 明るく演色性の高いLED (Ra90以上)
- 作業性の良い無段階調光
- 確認しやすいLED表示
- AC/バッテリーの2電源
- リモコンによる遠隔操作
- バンドアードと充実の付属品

LEDライト VL-7200CX

商品番号：L26898 JANコード 4988115 268989
本体価格 39,600円 (税抜価格36,000円)

LEDライトとエアークッション機能を搭載したライトスタンドを組み合わせた理想的な携帯照明セットです。SET1/SET2ライトスタンド 210 cm共通

LEDライト VL-7200CX/SET1

商品番号 L26901 JANコード 4988115 269016
本体価格 58,630円 (税抜価格53,300円)

LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにして、キャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。


LEDライト VL-7200CX/SET2

商品番号 L26902 JANコード 4988115 269023
本体価格 145,860円 (税抜価格132,600円)

仕様		VL-7200CX
光源	白色 LEDφ5/300個	
電源	ビデオバッテリー SONY系 NP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz	
最大出力	約20W	
色温度	約5400K	
調光範囲	Coarse10段階 / Fine99段階切替式 約100%~0%連続 表示01~99	
照度	約12000Lx/50cm 約3000Lx/1m	
絞値	約1m f8+1/3 (ISO400・1/30) 参考値	
照射角	約44度	
点灯時間	約35分 / 1800mAh・約80分 / 4200mAh・約120分 / 6,300mAh	
光面	約110×150mm	
残量チェック	Battモード表示 10段階電圧検知 P1~P9	
リモコン	CH表示 H1~H8 チャンネル検知距離約15m 電波式 ON/OFF 調光単 4×2	
本体寸法	約173×153×43mm	
本体重量	約725g (バッテリー含まない)	
ACアダプター	入力100V~240V 50/60Hz 1.5A MAX 出力DC9~12V/5A センター⊕	
付属品	ソフトンフィルター / 色温度変換フィルター (3200K) / リモコン (電波式) ACアダプター / テーブルスタンド / ハンドグリップ	

VL-7700CXP 色温度変換モードタイプ

白色LED150個/橙LED150個により色温度を変換！
2電源&リモコン8CH遠隔操作！ACアダプター付！

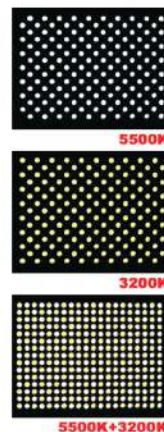

- 明るく演色性の高いLED (Ra90以上)
- 作業性の良い無段階調光
- 確認しやすいLED表示
- AC/バッテリーの2電源
- リモコンによる遠隔操作
- すばやい色温度モード変換

LEDライト VL-7700CXP

商品番号：L26899 JANコード 4988115 268996
本体価格 43,870円 (税抜価格39,800円)

仕様		VL-7700CXP
光源	白色 LEDφ5/150個 橙色 LEDφ5/150個 計300個	
電源	ビデオバッテリー SONY系 NP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz	
最大出力	約20W	
色温度	約5400K/3200K ※ミックス光：約4200K	
調光範囲	Coarse10段階 / Fine99段階切替式 約100%~0%連続 表示01~99	
照度	約12000Lx/50cm 3000Lx/1m	
絞値	約1m f8+1/3 (ISO400・1/30) 参考値	
照射角	約44度	
点灯時間	約35分 / 1800mAh・約80分 / 4200mAh・約120分 / 6,300mAh	
光面	約110×150mm	
残量チェック	Battモード表示 10段階電圧検知 P1~P9	
リモコン	CH表示 H1~H8 チャンネル検知距離約15m 電波式 ON/OFF 調光単 4×2	
本体寸法	約173×153×43mm	
本体重量	約725g (バッテリー含まない)	
ACアダプター	入力100V~240V 50/60Hz 1.5A MAX 出力DC9~12V/5A センター⊕	
付属品	ソフトンフィルター / 演出用フィルター (3200K) / リモコン (電波式) ACアダプター / テーブルスタンド / ハンドグリップ	

※7000シリーズ (VL-7200CX/VL-7700CXP) 共通事項
注) 適用バッテリー (NP-Fシリーズ) とはFの後に直接数字が入るバッテリーです。
※本体シュー底面のカメラネジ (1/4" メスネジ) により、三脚等に直接取り付けられます。
※色付フィルターは演出用としてご使用ください。
※バッテリーはメーカー・種類・使用環境により、照度や点灯時間が異なります。
※LED素子にはバラッキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
※収納・移動時は本体から必ずバッテリーを外してください。
※バッテリーは付属していません。

※パナソニックビデオバッテリーアダプターは付属していません。ご利用のお客様はLPL部品サービスまでお問い合わせください。(使用可能なバッテリー/当社調べ)
Panasonic: D54シリーズ/VW-VBD55/D085/D16S/D28S/D120/D220